

**Uso:** Alumbrado de Paseos, Boulevares, Plazas, entre otros.


**Material:** Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

**Terminación:** antióxido al cromato de cinc  
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

**Secciones de caños en las que se compone la columna:** Dos o tres tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

**Ángulo de Inclinación con la Horizontal:** desde 0° a 30°  
(a definir según proyecto de iluminación).

**Acometida de cables:** Aérea o Subterránea.

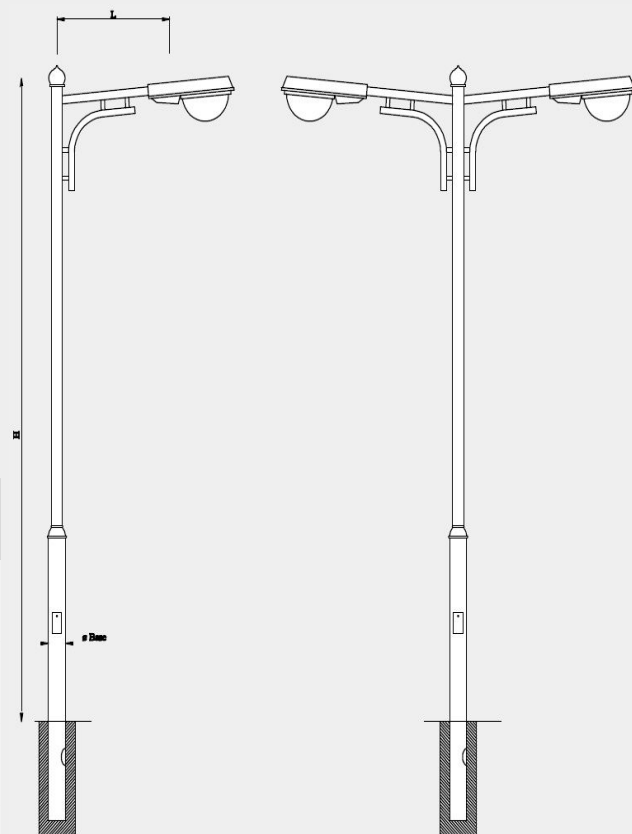

**MVL-1000**

**MVL-2000**

Brazo Simple	Brazo Doble	H	h	L	Ø 1 (Base)
MVL1-2040/1	MVL2-2040/1	4,00 m	0,60 m	1,00 m	Ø 114 mm
MVL1-2040/2	MVL2-2040/2	4,00 m	0,60 m	1,00 m	Ø 140 mm
MVL1-2050/1	MVL2-2050/1	5,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 114 mm
MVL1-2050/2	MVL2-2050/2	5,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 140 mm
MVL1-2060/1	MVL2-2060/1	6,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 114 mm
MVL1-2060/2	MVL2-2060/2	6,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 140 mm

**Nota:** Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.