obrelectric

Luminarias y materiales electricos

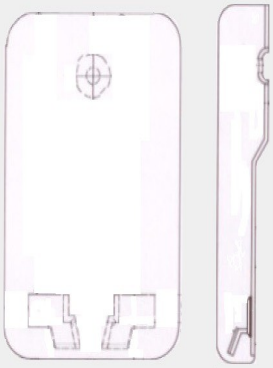


Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

obrelectric

Luminarias de Alumbrado Publico Vapor de Descarga

Linea Strand

MBA-70

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65 / 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, costruido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 400 W

JC-250

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65 / 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, costruido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

Linea MRZ

LM-400

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65 / 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, costruido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 400 W

MRZ-52000

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65 / 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, costruido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 400 W

LM-200

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65 / 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, costruido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

Linea Argenta

MAPU

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee espejo lateral de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

D-600

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee espejo lateral de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

Luminarias de Alumbrado Publico LED

Linea MRZ

LM-3000

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: Philips Xitanium
LEDs: CREE XTE
POTENCIA: 270 W y 250 W

LM-2000

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: Philips Xitanium
LEDs: CREE XTE
POTENCIA: 75 W, 100 W, 135 W

Philips - XCEED

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 66
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: Philips Xitanium
LEDs: Placa LEDGINE
POTENCIA: 100 W, 140 W, 200 W, 280 W y 310 W

Italavia

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: Philips Xitanium
LEDs: CREE XTE
POTENCIA: 75 W, 100 W, 120 W, 150 W, 200 W, 220 W

Linea General Electric

GRS

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: GE
LEDs: GE
POTENCIA: 135 W - Consultar otras Potencias

ERX1-116

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 66
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: GE
LEDs: GE
POTENCIA: 116 W

Strand – RS 160 y RS 320

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFRACTOR: Vidrio plano templado
DRIVER: Strand
LEDs: Modulo LEDs Fast Flex
POTENCIA: 100 W, 135 W, 202 W, 270 W

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

Vapor de Descarga

F 194 / 294

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 150 / 250 W

APOLO

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

COSTERA

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

CAMPO

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 150 W

LED

Philips - Metronomis

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: 64 Leds Ledgine G3.1
FLUJO LUMINICO: 85.000 lm

Strand - FM LED

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: 64 Leds Ledgine G3.1
FLUJO LUMINICO: 85.000 lm

MRZ - Apolo LED

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: Philips Xitanium
FLUJO LUMINICO: 9.000 lm / 12.000 lm / 15.000 lm
POTENCIAS: 75W / 100W / 125W

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

Vapor de Descarga

Philips Tempo 3

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Vidrio plano Templado
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 400 W

Philips HNF

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado y sellado o espejo lateral
REFRACTOR: Vidrio plano Templado
ALOJAMIENTO: Lampara de hasta 1000W
ARTEFACTO PARA EQUIPO EXTERIOR

LED

Philips Tango LED G2

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
TEMPERATURA DE COLOR: 4000 / 5700 °K
FLUJO LUMINICO: 8000 / 12000 / 16000 / 20000 / 315000 Lm
POTENCIA: 80 / 120 / 160 / 200 / 315 W

Italavia Array (modulares)

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
TEMPERATURA DE COLOR: 3000 / 4000 / 5000 °K
FLUJO LUMINICO: 3000 / 6000 / 9000 / 12000 / 18000 Lm
POTENCIA: 25 / 50 / 75 / 100 / 150 W

obrelectric

Balastos, Lamparas, Capacitores, Ignitores, Fotocontrol, Cables, Jabalinas

Balastos

POTENCIAS:
Para lamparas de Vapor de Sodio
70 W – 100 W – 150 W – 250 W – 400 W – 1000 W

Para lamparas de Vapor de Sodio Super
70 W – 100 W – 150 W – 250 W – 400 W – 600 W

Para lamparas de Vapor de Mercurio
80 W – 125 W – 250 W – 400 W

Para lamparas de Vapor de Mercurio Halogenado
150 W – 250 W – 1000 W – 2000 W

Lamparas

Lamparas de Vapor de Sodio

Lamparas de Vapor de Sodio Super

Lamparas de Vapor de Mercurio

Lamparas de Vapor de Mercurio Halogenado

Lamparas Mezcladoras

Lamparas LED

Capacitores

LEYDEN

Ignitores

WAMCO
Calidad argentina bien encendida

Italavia

Fotocontrol

Cables

CEDAM WIRE & CABLE

Cable Unipolar
Cable tipo Taller
Cables Subterraneo
Cables Sectoriales
Cable para acometida Domiciliaria
Cable Preensablado de Aluminio
Cable desnudo de Cobre
Cable desnudo de Aluminio

Consultar por otros tipos de cables

Jabalinas

FACBSA

Consulte por modelos, accesorios y otros productos

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

Tablero de resina de epoxi portafusibles para columnas de alumbrado publico,
Protegen a la luminaria ante una descarga electrica

TEC

Para diametros Ø 90 – Ø 114

Tablero de resina de epoxi con 4 bornes inyectados de rosca withworth 3/16"
Soporta hasta dos portafusibles

TEG

Para diametros Ø 140 en adelante

Tablero de resina de epoxi con 4 bornes inyectados de rosca withworth ¼""
Soporta hasta cuatro portafusibles

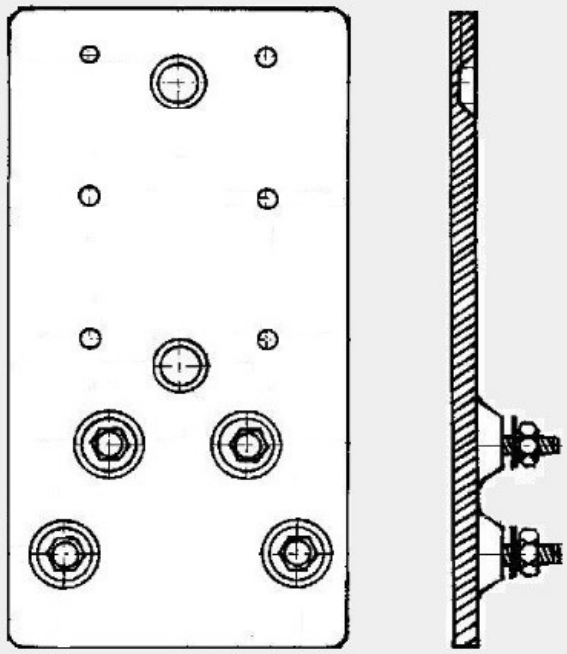

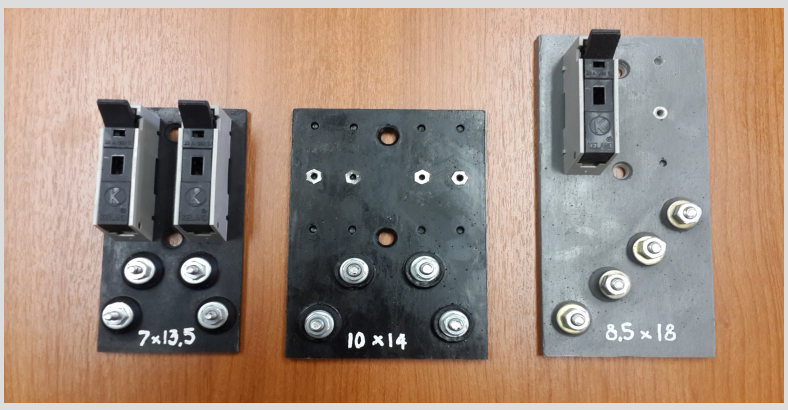

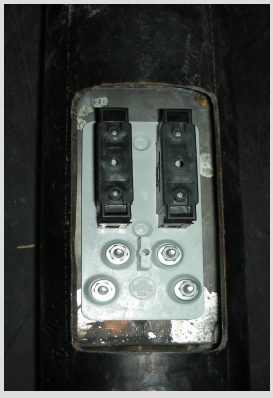

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar

Tapas para ventanas de columnas

Tapa de hierro completa para repuesto de ventana de columna con bulón de bronce y gancho de cierre.

Se puede pedir pintada con antioxido, emalte sintetico o galvanizada por inmersion en caliente.

Se puede pedir para distintos diametros desde:

Ø 90, Ø 114, Ø 140, Ø 168, etc

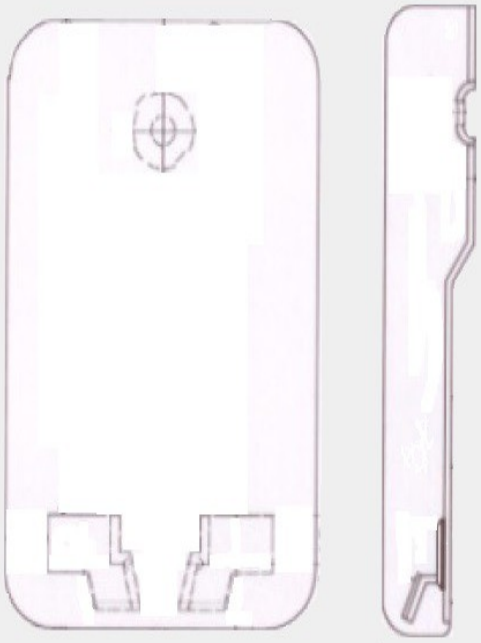

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965
e-mail: Info@obrelectric.com.ar